


Kalkyl VR och Bassäng

Hammarstrand

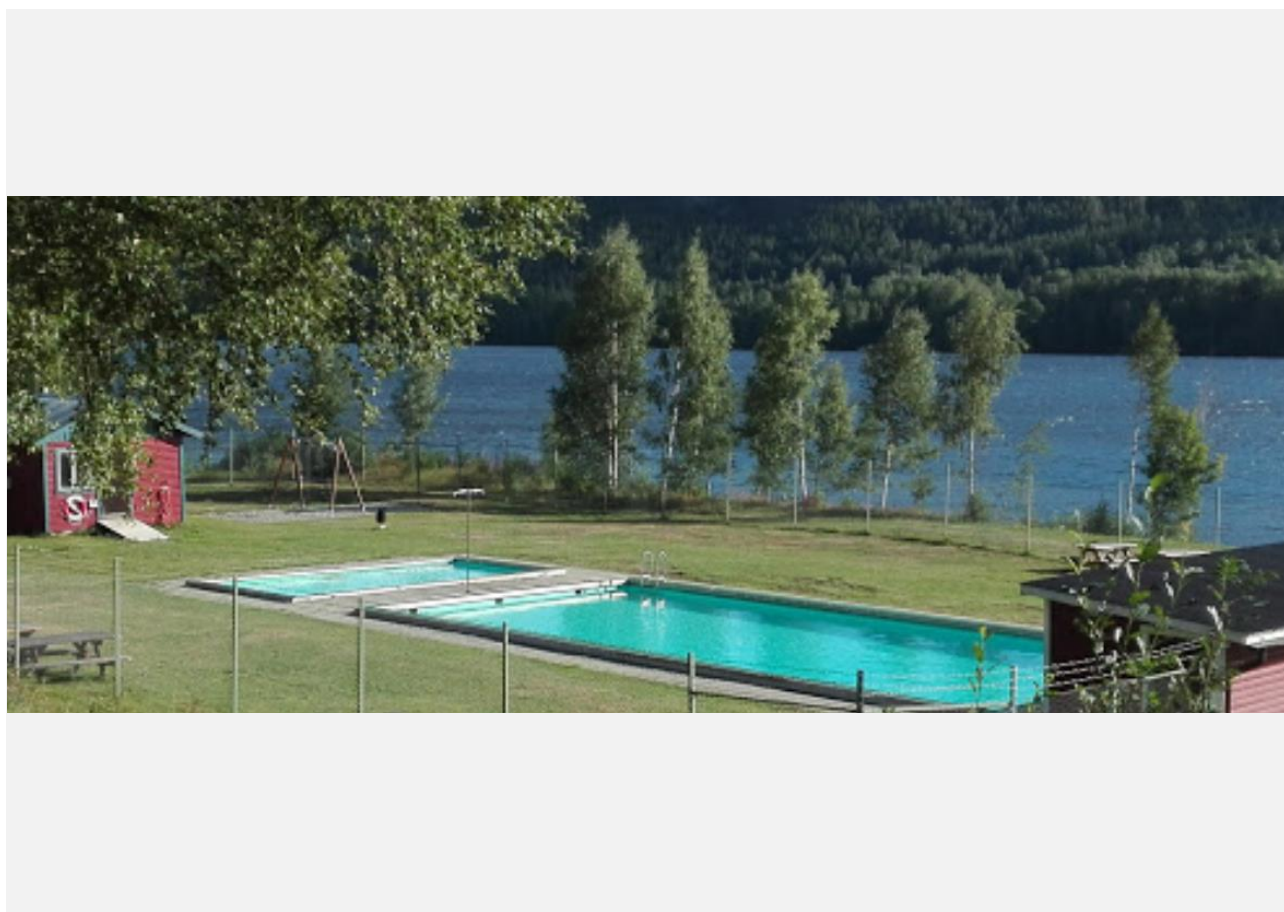

Sweco AB
Uppdrag
Uppdragsnummer

RegNo 556542-9841
Hammarstrand
30042035

Datum
Upprättad av
Kompletterad av

2022-07-01
Erik Good
Marcus Andersson

Bassänger och badtekniska installationer

System dimensioneras enligt förslag daterat 2022-05-19.
Utjämningsstank förutsätts placeras under vattenytan i bassängen så att självfall till tanken uppfylls.

Nedan kostnadsuppskattning av vattenreningen innefattar styr och regler.

I nedan kalkyl är vattenreningen gemensam för båda bassängerna.

Byggherrekostnader är ej inkluderat.

Rostfria bassänger

Simbassängen..... 5 Mkr

Inkluderat inloppssystem och skvalpränna runt om bassängen.

Bassängen förutsätts vara samma storlek som befintlig. (ca 130m²)

Ev belysning i bassäng är ej inkluderat.

Barnbassäng..... 1,8 Mkr

Inkluderat inloppssystem och skvalpränna runt om bassängen.

Bassängen förutsätts vara samma storlek som befintlig. (ca 30m²)

Ev belysning i bassäng är ej inkluderat.

Schakt & grundläggning..... 0,2 Mkr

Vattenrening

Gemensam vattenrening förutsätts backspolas manuellt.

Komponenter..... 1,3 Mkr

Rör..... 0,8 Mkr

Styr..... 0,5 Mkr

Montage..... 0,8 Mkr

Tankar..... 0,5 Mkr

Totalt vattenrening..... 3,9 Mkr

Byggnader

För byggnaderna är ingen projekteringskostnad medtagen.

Teknikhus vattenrening 20 M²

Platta på mark, träregelstomme, takstolar med takpapp. Endast byggkostnader ink grundläggning och schakt. Inga kostnader för installationer för vattenrening.

Teknikhus..... 0,46 Mkr

Omklädningsrum CA 70 M²

Platta på mark, träregelstomme, takstolar med takpapp.
Byggkostnader inräknat med färdiga toaletter och duschar.

Fördelat på: RWC 5m², WC 1,5m², 4 st duschar 7m², Omklädning
20m² (för ca 15 pers) Totalt: 33,5m²

Gånger två för herr och dam.

Omklädningsrum 1,62 Mkr